




DATA LAN® FO MOD DT

U-DQ(ZN)BH

Cable dieléctrico universal

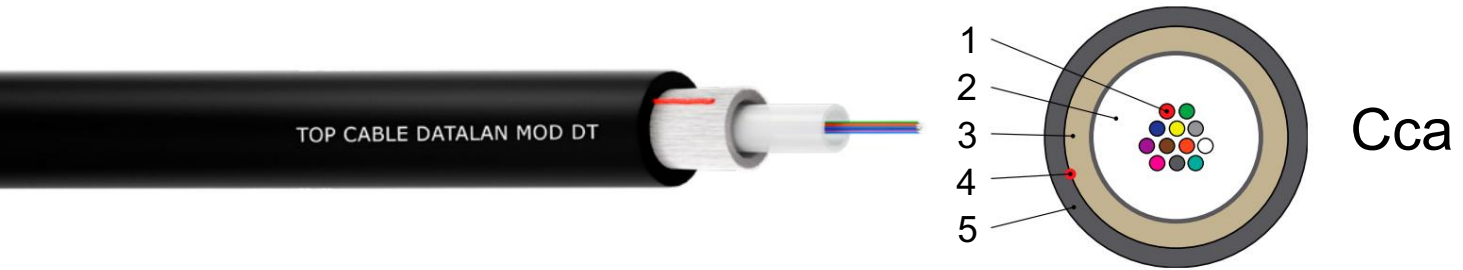

SOLICITUD

- Universal.
- Instalación de galerías y conductos.

CARACTERÍSTICAS

- Compacto.
- Dieléctrico.
- Resistente a la intemperie y al viento.
- Libre de halógenos, baja emisión de humo.
- Ignífugo.
- Protegido contra roedores.
- Resistente a los rayos UV.
- Impermeable y estanco.

CONSTRUCCIÓN

1. Fibra óptica monomodo (OS) y multimodo (OM).
2. Tubo suelto (relleno de gelatina de material PBT).
3. Elementos de resistencia: hilos de fibra de vidrio impermeables y Protección contra roedores.
4. Cuerda de apertura.
5. Cubierta exterior LSZH, ignífuga.

OPCIONAL

1. Elementos de resistencia: hilos de aramida.
2. Protección química contra roedores y termitas (TR+AR).
3. Código de color especial u otro código de color disponible bajo pedido.

Fibras	PRESUPUESTO						ESTÁNDARES	
	2	4	6	8	12	16	24	
Diámetro exterior [mm]	7,6±0,5					8,5 ± 0,5		ITU-T G.650 - 657 UNE – EN IEC 60793-2-10/-50
Peso [Kg/Km]	64±1					74±1		
Elementos de resistencia	Hilos de fibra de vidrio impermeables							
Cubierta exterior	Polioléfina - Negro							
Radio de curvatura mínimo [mm]	Funcionamiento: cable de 15 x Ø / Instalación: cable de 15 x Ø						UNE-EN IEC 60794-1-21/E11	
Rango de temperatura [°C]	Funcionamiento: -30 a 70 °C / Instalación: -10 a 50 °C						UNE-EN IEC 60794-1-22/F1	
Carga máxima de tracción (N)	Funcionamiento: 2000 / Instalación: 2500 3000						UNE-EN IEC 60794-1-21/E1	
Resistencia al aplastamiento (N/10 cm)	(10 min)						UNE-EN IEC 60794-1-21/E3	
Impacto (J)	5						UNE-EN IEC 60794-1-21/E4	
Girar	Cable de 1 m / 10 ciclos / carga de 4 kg;						UNE-EN IEC 60794-1-21/E7	
Rendimiento del agua	cable de 3 m / altura de la columna de agua de 1 m / 24 h						UNE-EN IEC 60794-1-22/F5B	
Comportamiento ante el fuego	Libre de halógenos						IEC 60754-1/-2	
	Bajo nivel de humo						IEC 61034-2	
	retardante de llama						IEC 60332-2-2	
	Reacción al fuego RCP						Cca-s1a,d1,a1 hasta 12 fibras	

Código de color de la fibra según TIA 598-A: Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Turquesa.

(*) Adición de TR+AR para protección química contra roedores y termitas.



Escanea el código



Escanea el código QR para

ver los artículos relacionados