




DATA LAN® FO MOD TKT

U-DQH(ZN)H

câble diélectrique universel

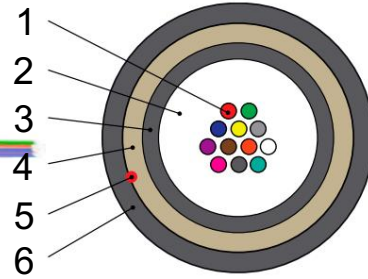

APPLICATION

- Universel.
- Enterré directement.
- Installation de la galerie et des conduits.

CARACTÉRISTIQUES

- Compact.
- Diélectrique.
- Résistant pour s'allonger ou souffler.
- Sans halogène, faible émission de fumée.
- Ignifugé.
- Protection contre les rongeurs.
- Résistant aux UV.
- Imperméable et étanche.

CONSTRUCTION

1. Fibres optiques monomodes (OS) et multimodes (OM).
2. Tube libre (en matériau PBT rempli de gelée).
3. Doublure intérieure LSZH, ignifugée.
4. Éléments de résistance : fils d'aramide hydrofuges.
5. Cordon de déchirure sur les deux vestes.
6. Veste extérieure LSZH, ignifugée.

FACULTATIF

1. Protection chimique contre les rongeurs et les termites (TR+AR).
2. Code couleur spécial ou autre sur demande.

	CARACTÉRISTIQUES								NORMES
	2	4	6	8	10	12	16	24	
Fibres									UIT-T G.650-G.657 UNE – EN IEC 60793-2-10/50
Diamètre extérieur [mm]			11,0±0,5				12,0±0,5		
Poids [Kg/Km]			133±1				149±1		
Veste intérieure	Polyoléfine – Noir								
Éléments de force	Fils d'aramide								
Veste extérieure	Polyoléfine – Noir								
Rayon de courbure minimal [mm]	Fonctionnement : câble de 20 x Ø / Installation : câble de 20 x Ø								UNE-EN IEC 60794-1-21/E11
Plage de température [°C]	Fonctionnement : -30 à 70 °C / Installation : -10 à 50 °C								UNE-EN IEC 60794-1-22/F1
Charge de traction maximale [N]	Fonctionnement : 3000 / Installation : 3500								UNE-EN IEC 60794-1-21/E1
Performance d'écrasement [N/10 cm]	3000 (10 min)								UNE-EN IEC 60794-1-21/E3
Impact (J)	5								UNE-EN IEC 60794-1-21/E4
Torsion	1 m de câble / 10 cycles / charge 4 kg								UNE-EN IEC 60794-1-21/E7
Performances aquatiques	Câble de 3 m / hauteur de colonne d'eau de 1 m / 24 h								UNE-EN IEC 60794-1-22/F5B
Performances de feu	Sans halogène								CEI 60754-1/-2
	Faible fumée								CEI 61034-1/-2
	Ignifuge								CEI 60332-2-2

Code couleur des fibres selon la norme TIA 598-A : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise.
(*) Ajout de TR+AR pour une protection chimique contre les rongeurs et les termites.



Scannez le code QR



Scannez le code QR pour afficher

Top Cable, fabricant de