




DATA LAN® FO MOM DSP

A-DQ(ZN)(SR)B2Y

câble métallique extérieur

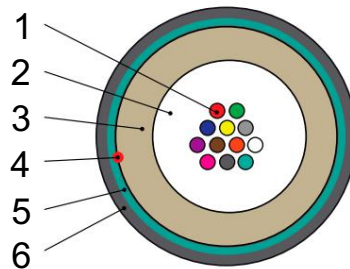

APPLICATION

- Extérieur.
- Enterré directement.
- Installation de la galerie et des conduits.

CARACTÉRISTIQUES

- Compact.
- Métallique.
- Résistant pour s'allonger ou souffler.
- Sans halogène.
- Protection contre les rongeurs.
- Résistant aux UV.
- Imperméable et étanche.

CONSTRUCTION

1. Fibres optiques monomodes (OS) et multimodes (OM).
2. Tube libre (en matériau PBT rempli de gelée).
3. Éléments de résistance : fils de fibre de verre.
4. Cordon de déclenchement.
5. Blindage : bande d'acier ondulée.
6. Enveloppe extérieure sans halogène.

FACULTATIF

1. Éléments de résistance : fils d'aramide.
2. Protection chimique contre les rongeurs et les termites (TR+AR).
3. Code couleur spécial ou autre sur demande.

	CARACTÉRISTIQUES								NORMES
Fibres	2	4	6	8	10	12	16	24	UIT-T G.650-G.657 UNE-EN IEC 60793-2-10/-50
Diamètre extérieur [mm]	9,0±0,5						9,7±0,5		
Poids [Kg/Km]	100±1						109±1		
Éléments de force	Fils de fibre de verre étanches à l'eau								
Armure	Bande d'acier ondulé								
Veste extérieure	Polyéthylène – Noir								
Rayon de courbure minimal [mm]	Fonctionnement : câble de 20 x Ø / Installation : câble de 20 x Ø								UNE-EN IEC 60794-1-21/E11
Plage de température [°C]	Fonctionnement : -30 à 70 °C / Installation : -10 à 50 °C								UNE-EN IEC 60794-1-22/F1
Charge de traction maximale (N)	Opération : 3500 / Installation : 4000 3000 (10								UNE-EN IEC 60794-1-21/E1
Performance à l'écrasement (N/10 cm)	min)								UNE-EN IEC 60794-1-21/E3
Impact (J)	5								UNE-EN IEC 60794-1-21/E4
Torsion	Câble de 1 m / 10 cycles / charge 4 kg ;								UNE-EN IEC 60794-1-21/E7
Performances aquatiques	câble de 3 m / hauteur de colonne d'eau 1 m / 24 h								UNE-EN IEC 60794-1-22/F5B
Performances de feu	Sans halogène								CEI 60754-1/-2

Code couleur des fibres selon la norme TIA 598-A : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise.
(*) Ajout de TR+AR pour une protection chimique contre les rongeurs et les termites.



Scannez le code QR pour accéder aux fiches techniques relatives à ce produit.
21 au format PDF.

